

※コピーにてご利用下さい。


特注排水路ヒーター 見積・発注用シート

株式会社 アサヒ特販 FAX. 011-841-7756

太枠部分に○をご記入ください。

太枠部分に寸法をご記入ください。

	仕 様
定格電圧	AC100V ・ 単相 200V
型 番	AH ・ SH
サーモスタット	有 ・ 無
電源・通電ランプ	有 ・ 無

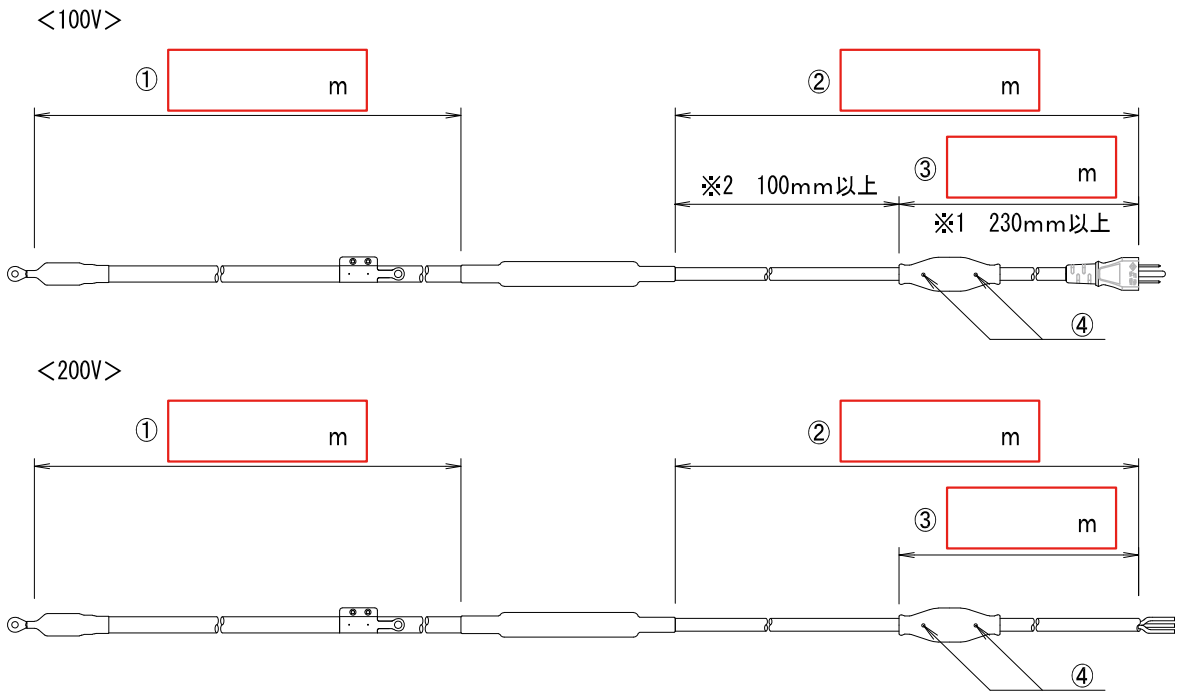

- 寸法
- ◆長さのご指定がない場合は、標準仕様(② 1.8m・③ 0.63m)とさせていただきます。
 - ◆100Vのみ電源用2P接地プラグが付きます。
 - ◆最長製作寸法がございます。(AH→100Vは50m・200Vは70mまで可能)
(SH→100Vは50m・200Vは70mまで可能)

サーモスタット位置について

※1 電源側から230mm以上の寸法をご指定下さい。

※2 接続部側から100mm以上の寸法をご指定下さい。

記号	項 目
①	ヒーター長さ
②	電源ケーブル総長 (SCVT-3C)
③	サーモスタット設置又は取付位置
④	電源・通電ランプ

- 【その他製作条件記入】
- ヒーター線及び電源線の寸法によっては製作できない場合がございます。
 - 電圧・連結回路の容量により、サーモスタット及び電源用プラグ・電源線の仕様(形状)は異なります。
 - ヒーター長・電源線総長は、±20mm程度の誤差が生じることがあります。
 - 排水路ヒーターを30mを超えて吊下げる場合、2ヶ所に金具を取付け、吊下げて下さい。(金具1個の強度は30m迄です)