

※コピーにてご利用下さい。


特注融雪マット（アース付・アース無） 見積・発注用シート

株式会社 **アサヒ特販** FAX. 011-841-7756

太枠部分に○をご記入ください。

太枠部分に寸法をご記入ください。

仕 様	
定格電圧	AC100V ・ 単相 200V
表面色	グレーミックス ・ ブラウンミックス
送り配線	有 ・ 無
アース	付 ・ 無（規格品と併用の場合）

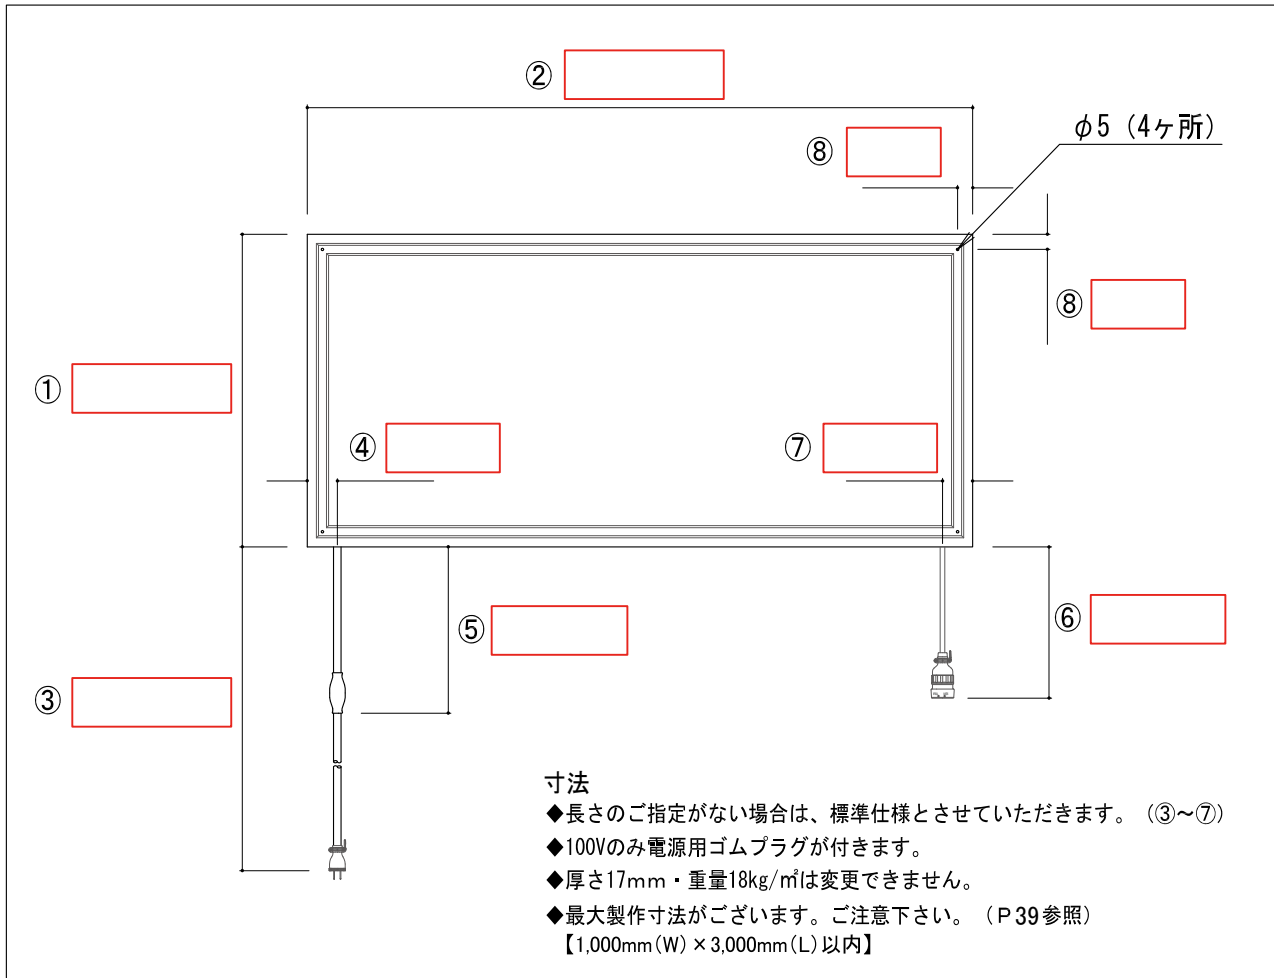

記号	項 目	記号	項 目
①	巾	⑤	サーモスタット<標準マットより0.3m>
②	長さ	⑥	送り側電源線(2PNCT-3Cまたは2C)<標準0.3m>
③	電源線(2PNCT-3C又は2C)<標準3.0m>	⑦	送り側電源線出口(位置変更)<標準角より2PNCT-2Cは60mm、3Cは200mm>
④	電源線出口(位置変更)<標準角より60mm>	⑧	固定穴(位置変更)<標準角より30mm>

※ 電源線及び送り側電源線の向きが記入例と異なる場合は、上記の図に直接記入してください。

【その他注意事項】

- 融雪マットを複数枚連結する場合は、送り配線加工(⑥)が必要になります。必ず全体配置図の添付をお願い致します。
- 固定穴は外辺より30mm以上内側にご指定下さい。固定穴が加工できない場合がございます。
- 電圧・連結回路の容量により、サーモスタット及び送り配線用プラグ・コネクタの仕様(形状)は異なります。
- 送り配線用小型コネクタ・プラグはアース無のみとなります。